



Ein Unternehmen der BAXI GROUP

KÖRTING Gasbrenner



JET-Brenner®

GAS-JET 50

UNI-NOX®




DER DAUERLÄUFER

Großer Leistungsbereich


15 – 50 kW

JET-Brenner können vom kleinsten Reihenhaus bis zum Mehrfamilienhaus eingesetzt werden, ohne die Mischeinrichtung oder das Gebläserad zu wechseln. Das bedeutet Vereinfachung für die Lager- und Ersatzteil-Bevorratung. Die von der Gütegemeinschaft „RAL“ geforderten scharfen Emissionsanforderungen für NO_x und CO-Emissionen („Blauer Engel“, RAL-UZ 80) und der 1. BImSchV werden deutlich unterschritten.

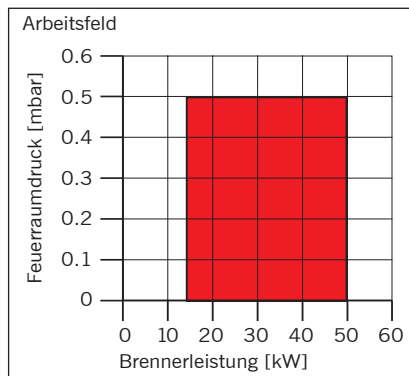

Fein-Luftvoreinstellung

Genaue druckseitige Luftvoreinstellung zur optimalen Anpassung des Brenners an verschiedene Kesselkonstruktionen.

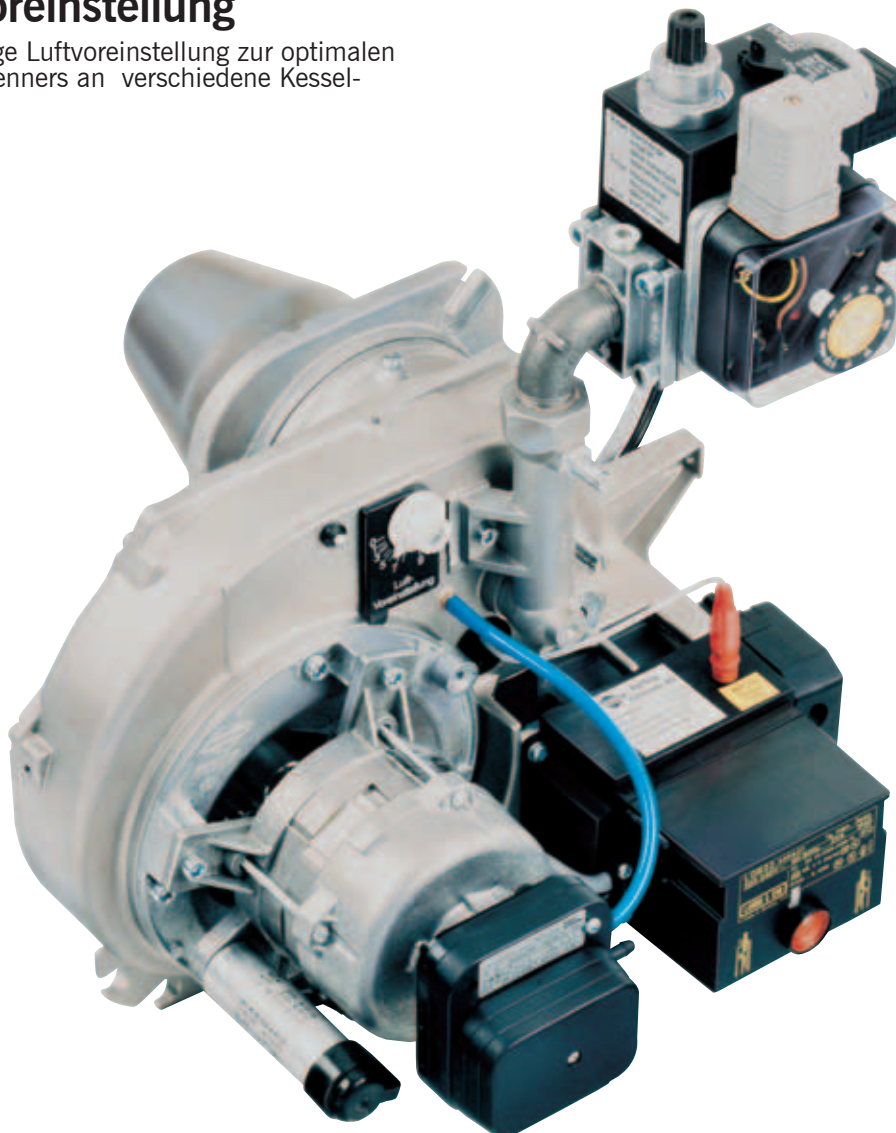

Geräuscharm

Flüsterbetrieb durch Schalldämm-Haube

Sparklappe

Stillstandsverluste werden vermindert und der Normnutzungsgrad wird erheblich verbessert.

Motor-Bajonettverschluß

Schnelle Demontage und Montage des Motors zur Reinigung des Gebläserades.

Schnellverschluß Brenner/Kessel

90°-Drehverschluß für schnelle Brennermontage und -demontage am Kessel.